


# Bedienungsanleitung Bremsprobegerät BRB 105



- ❶ Kontrolllampe «Steuerung»
- ❷ Kontrolllampe «Heizung»
- ❸ Manometer
- ❹ Sicherungsautomat «Steuerung» und «Heizung»
- ❺ Niederdrucküberladung «Ein / Aus» (Waagrecht = Aus)
- ❻ Luftanschluss für Hauptleitung
- ❼ Bremssteuerhebel
- a Bremse lösen (Handbetrieb)
- b Bremse anlegen (Handbetrieb)
- c Bremsbedienung funkgesteuert
- d Aus / Abschluss

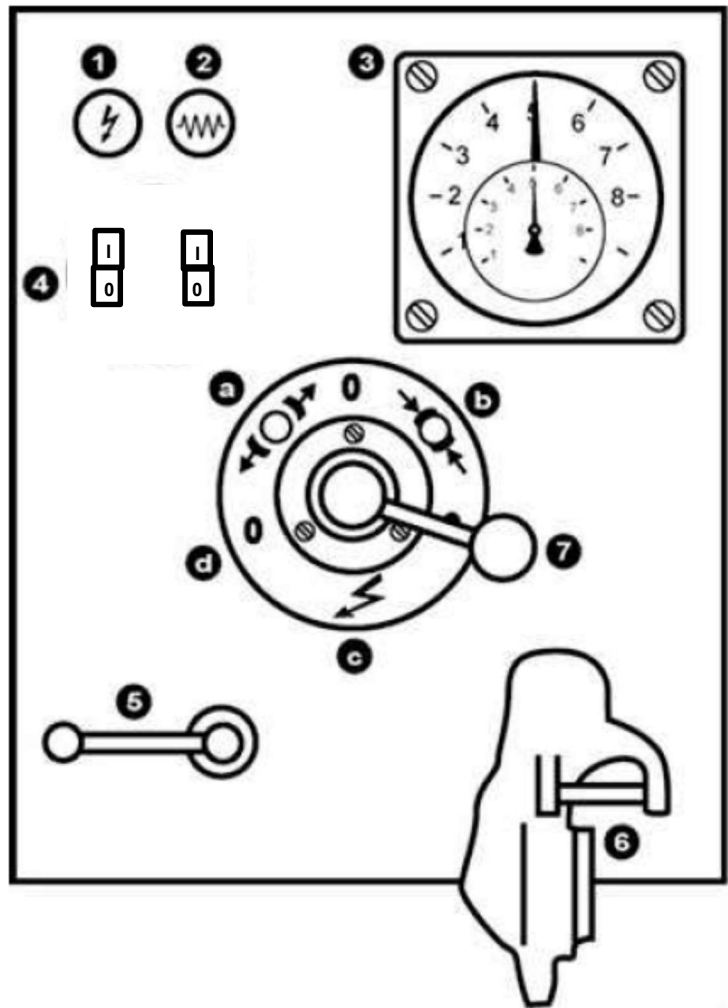

### Durchführung der Bremsprüfung am Bremsprobegerät

Sicherungsautomat Steuerung und Heizung ❹ auf Stellung ein.

1. Anhängelast an das Bremsprobegerät anschliessen

- Bremssteuerhebel ❷ auf Stellung 0

- Bremschlauch anschliessen

2. Zugkomposition auf ca. 5.0 bar füllen

- Bremssteuerhebel ❷ auf Stellung 

3. Dichtigkeitsprüfung durchführen max. 0.3 bar Absenkung in 60 Sekunden

- Bremssteuerhebel ❷ auf Stellung 0

nach einer Dichtigkeitsprüfung Zugkomposition wieder auf ca. 5.0 bar füllen (Punkt 2.)

4. Bremsen anlegen Druck um max. ca. 1 bar (auf 4 bar) absenken




- Bremssteuerhebel ❷ auf Stellung 

5. Bremsen lösen ca. 5.0 bar:




- Bremssteuerhebel  auf Stellung 

Wenn Bremsen nicht gelöst werden, Niederdrucküberladung Punkt 6. und 7. durchführen, sonst weiter zu Punkt 8.

6. Niederdrucküberladung (Bremsen lösen bei Überfüllung) ca. 5.3 bar

- Niederdrucküberladung auf Stellung   
- Bremssteuerhebel  auf Stellung 

7. Abbau Niederdrucküberladung ca. 5.0 bar

- Niederdrucküberladung auf Stellung   
- Bremssteuerhebel  auf Stellung 

8. Anhängelast vom Bremsprobegerät trennen

- Bremssteuerhebel  auf Stellung   
- Bremsschlauch entfernen  
- Bremssteuerhebel  auf Stellung  belassen

### Durchführung der Bremsprüfung mit dem Funkgerät

Schritte 1. – 3. durchführen gemäss Bremsprüfung am Bremsprobegerät.

Die Schritte 4. und 5. werden ersetzt durch folgende Tätigkeit:

Bremsen prüfen mit dem Funkgerät

- Bremssteuerhebel  auf Stellung 

Bremsen anlegen: 1 Impuls 3 Sekunden auf Taste Funkgerät

Bremsen lösen: 1 Impuls 3 Sekunden auf Taste Funkgerät

Anschliessend Schritte 6., 7., 8. fortsetzen gemäss Bremsprüfung am Bremsprobegerät.